

EPI S.r.l.

PROGETTO URBANISTICO ATTUATIVO
Comparto soggetto a programmazione concertata
" S2 - Romea - ANIC – Agraria "

RAVENNA, Via dell'Agricoltura – Via Bisanzio



CAPITOLATO DELLE OPERE
PLUS

Sommario

CAPITOLATO DELLE OPERE	PREMESSA.	4
ONERI A CARICO SOCIETA' VENDITRICE.		5
ONERI A CARICO DEI PROMISSARI ACQUIRENTI.		6
VARIANTI RICHIESTE DAI PROMISSARI ACQUIRENTI.		6
DIMENSIONI E MISURE.		6
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRSI.		6
1. SCAVI E RINTERRI.		6
2. FONDAZIONI E OPERE IN C.A.		6
3. SOLAI E COPERTURA.		7
4. MURATURE E TAMPONATURE.		7
4.1 MURATURE ESTERNE E PERIMETRALI		7
5. TRAMEZZATURE.		8
6. TINTEGGIATURA.		8
- TINTEGGIATURA INTERNA.		8
- TINTEGGIATURA FACCIATA ESTERNA.		8
7. ISOLAMENTI		9
8. PAVIMENTI AREE ESTERNE PEDONALI E CARRABILI.		10
9. SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.		10
9.1 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI.		10
10. CANNE DI SCARICO, DI ESALAZIONE E DI VENTILAZIONE.		13
11. IMPERMEABILIZZAZIONI.		13
12. LATTONERIE.		14
13. SANITARI, RUBINETTERIE, TERMOARREDO.		14
13.1 SANITARI.		14
13.2 RUBINETTERIE.		16
13.3 TERMOARREDO.		17
14. OPERE IN MARMO E PIETRA NATURALE.		18
15. OPERE IN FERRO.		18
16. INFISSI E SERRAMENTI.		18
16.1 PORTONCINI BLINDATI D'INGRESSO AGLI ALLOGGI.		18

16.2	PORTE INTERNE.....	19
16.1	INFISSI ESTERNI.....	20
17.	PERGOLATI.....	21
18.	SOPPALCHI.....	21
19.	SISTEMI DI OSCURAMENTO.....	21
20.	IMPIANTI.....	21
20.1	IMPIANTI TERMOIDRAULICI.....	22
20.1.1	<i>Impianto di raffrescamento estivo.....</i>	23
20.1.2	<i>Impianto di ventilazione meccanica controllata/deumidificazione.....</i>	23
20.1.3	<i>Sistema di regolazione impianti riscaldamento e raffrescamento.....</i>	23
20.1.4	<i>Aspirazione centralizzata.....</i>	23
20.1.5	<i>Irrigazione giardino.....</i>	23
20.2	IMPIANTO ELETTRICO.....	24
20.2.1	<i>Quadri elettrici.....</i>	24
20.2.2	<i>Distribuzione elettrica.....</i>	25
20.2.3	<i>Dotazione impianto elettrico unità immobiliare.....</i>	25
20.2.4	<i>Impianto fotovoltaico, predisposizione batterie di accumulo energia elettrica e colonnina di ricarica veicoli elettrici.....</i>	25
20.2.5	<i>Impianto di chiamata esterna e apriporta (citofonico o videocitofonico).....</i>	26
20.2.6	<i>Impianto TV e telecomunicazioni.....</i>	26
20.2.7	<i>Impianto telefonico e di trasmissione dati.....</i>	26
20.2.8	<i>Impianto anti intrusione.....</i>	26
20.2.9	<i>Impianto di videosorveglianza.....</i>	26
20.2.10	<i>Predisposizione domotica.....</i>	27

CAPITOLATO DELLE OPERE

PREMESSA.

Trattasi di un complesso residenziale con relative autorimesse e aree di pertinenza in costruzione in Via dell'Agricoltura – Via Bisanzio, nell'abitato di Ravenna (Comparto a programmazione concertata " S2 - Romea - ANIC – Agraria ".

Le struttura e le rifiniture saranno effettuate secondo le migliori regole dettate dalla costruzione di Case in Legno, in quanto offre bellezza e funzionalità, in perfetta armonia con l' ambiente e con i principi fondamentali della bioedilizia e del risparmio energetico, atti alla esecuzione preposta.

La forma e le principali dimensioni delle varie opere risultano dai disegni allegati.

La DL potrà variare e prevedere diverse strutture statiche qualora si rendessero necessarie ai fini della conformità alla normativa vigente in materia e ai fini del miglioramento sismico dell'edificio.

L'edificio con le varie unità immobiliari, sarà consegnato completamente ultimato in ogni sua parte.

Il progetto esecutivo e la realizzazione del fabbricato, nonché la scelta dei materiali, sono stati valutati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di risparmio energetico e requisiti acustici passivi nei fabbricati; in particolare:

- garantiamo il rispetto degli atti di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e sul rendimento energetico nell'edilizia;
- garantiamo il rispetto sulla determinazione dei requisiti acustici passivi negli edifici in base al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che attua la legge 447/95.

Per quanto riguarda il rispetto del Decreto Legge 122 del 20/06/05 che attua la legge 210/04 relativa ai "fallimenti immobiliari e tutela degli acquirenti" la società proprietaria e venditrice garantirà gli eventuali acconti versati dai clienti con fideiussione bancaria o assicurativa fino al rogito di compravendita: inoltre contestualmente al rogito di compravendita verrà consegnata polizza decennale postuma a garanzia dei vizi di costruzione rilasciata da

ONERI A CARICO SOCIETA' VENDITRICE.

Le spese per opere di urbanizzazione primaria e secondaria all'interno del lotto, spese per la loro progettazione, la direzione lavori calcoli strutturali e collaudi finali degli edifici.

Le spese per tutte le opere edili necessarie per gli allacciamenti alle pubbliche utenze.

ONERI A CARICO DEI PROMISSARI ACQUIRENTI.

Le denunce catastali, i contratti delle utenze ENEL, HERA e TELECOM e tutte le tasse e/o oneri al momento non prevedibili.

VARIANTI RICHIESTE DAI PROMISSARI ACQUIRENTI.

Le varianti richieste dai promissari acquirenti dovranno essere preventivamente concordate con la D.L. mediante accordo scritto e sottoscritto con relativa preventivazione da parte dell'impresa.

Dovranno essere chiaramente specificate sia le categorie di lavoro da variare, sia i loro prezzi unitari a conguaglio.

DIMENSIONI E MISURE.

Tutte le dimensioni sopra riportate e le misure usate sia nella presente descrizione tecnica che nelle tavole di progetto allegate, sono da ritenersi "circa" quindi non assolute.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRSI.

1.SCAVI E RINTERRI.

Sono comprese tutte le opere di scavo, rinterro necessarie per la costruzione del fabbricato, per le canalizzazioni e le sistemazioni esterne e così come risultanti dalle tavole di progetto.

2.FONDAZIONI E OPERE IN C.A..

Le fondazioni e le strutture in elevazione del fabbricato saranno eseguite in c.a. con la rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni tutte che verranno impartite dalla Direzione Lavori sia nella fase di elaborazione del progetto esecutivo delle strutture che nel corso dei lavori.

Alla denuncia del c.a. verranno allegati i certificati di origine delle armature metalliche; inoltre, sia per il cls che per le barre d'acciaio, verranno allegati i certificati di prova di conformità alle norme di legge rilasciate da Istituti autorizzati.

La fondazione, del tipo a platea, e le strutture in elevazione portanti saranno prevalentemente costituite da un telaio in cemento armato formato da pilastri e travi in altezza ed in spessore.

Le strutture saranno dimensionate nel rispetto della normativa vigente in materia antisismica e realizzate secondo i profili e le sagome riportate nei grafici esecutivi depositati ed autorizzati.

3.SOLAI E COPERTURA.

Il sistema costruttivo è in legno lamellare con struttura portante in **XLAM**, per costituire l'ossatura portante dell'edificio. Questi elementi sono disposti in modo da garantire totale flessibilità nello studio delle facciate e delle pareti divisorie interne.

I punti di forza di questa tecnologia costruttiva sono la libertà di distribuzione in pianta delle pareti e la possibilità di spostarle anche successivamente, le flessibilità architettoniche nel disegno delle facciate e la bassa incidenza di metri cubi di legname per metro quadro costruito.

I solai sia orizzontali che inclinati saranno prevalentemente realizzati con struttura portante lignea in **XLAM**, coprono le funzioni di irrigidimento e controventatura in risposta alle azioni sismiche i controventi diagonali, in legno o acciaio, o in alternativa i nodi trave-pilastro pensati come incastri o semi-incastri.; tutte le strutture saranno calcolate nel rispetto della normativa antisismica.

La stratigrafia sarà così costituita:

- Barriera al vapore. Telo traspirante con funzione di freno al vapore posato direttamente sopra il pannello OSB 12 mm disposto con giunti sormontati, fissato con graffe in corrispondenza dei sormonti e sigillato mediante apposito nastro adesivo. La barriera al vapore si trova all'interno degli elementi costruttivi perimetrali e serve a proteggere l'isolante dalle infiltrazioni di acqua dovute all'eventuale formazione di condensa negli strati interni;

Sui solai di copertura verrà realizzato un isolamento termo-acustico con sistema naturale e sostenibile in lana di pecora/ pannelli di sughero espanso/ pannelli in canapa materiali edili naturali che assicureranno in ogni stagione climatica un comfort impareggiabile per gli ambienti interni ed il semplice raggiungimento della classe energetica di progetto.

- Camera di ventilazione in abete massello cm.4x5
- Pannello OSB/3 sp.12mm
- Membrana bituminosa ardesiata 3.5 kg/mq
- La finitura esterna delle coperture sarà costituita da una guaina ardesiata di colore chiaro adatta al posizionamento degli impianti fotovoltaici e delle pompe di calore.

4.MURATURE E TAMPONATURE.

4.1 MURATURE ESTERNE E PERIMETRALI

Le murature perimetrali del fabbricato avranno prevalentemente funzione di "tamponamento" e fungeranno da chiusura per la struttura portante in legno di tipologia **XLAM**. multistrato realizzato con tavole incollate incrociate a 3 o 5 strati (da valutarsi in funzione del progetto strutturale), incollate con colla priva di formaldeide, con spessore indicativo di pannello pari a 100 mm.

Per eseguire un lavoro a regola d'arte saranno utilizzate nastrature apposite per la tenuta all' aria.

Il cappotto esterno consiste nell' applicare alle pareti in XLAM dei pannelli isolanti complessivamente di 10 cm (lana di pecora/ pannelli di sughero espanso/ pannelli in canapa) con appositi sistemi di fissaggio.

Successivamente verranno ricoperti da una rasatura a due mani con RETE ARMATA, fondo di collegamento, più finitura colorata.

Internamente alla struttura in XLAM verrà inserito un Telaio di legno sp.5cm con interposto un pannello in lana di pecora/ pannelli di sughero espanso/ pannelli in canapa. di 4 cm. La Rivestitura finale sarà rivestita con Lastra gessofibra Fermacell Green line.

Le finiture interne saranno realizzate con materiali naturali, traspiranti e basso emissivi.

5. TRAMEZZATURE.

Le Pareti divisorie interne da 10 cm composte da due lastre gessofibra Fermacell Green line (con maggiori prestazioni meccaniche e di capacità termica), da montare su struttura metallica di guide e montanti in lamiera zincata da mm 50x50 aumentabile per eventuali servizi tecnologici, con guide fissate a pavimento e a soffitto, completo di fissaggio alla parete lignea con viti auto perforanti fosfate dei montanti ad interasse pari a cm 60; applicazione di rete tessile adesiva sulla giunzione tra i pannelli, successiva stuccatura delle teste delle viti e delle giunzioni e carteggiatura dello stucco per dare la finitura pronta per la pittura. L'intercapedine tecnica è riempita con pannello isolante di spessore 5 cm. La finitura interna prevede la rasatura del fibrogesso con le finiture interne che saranno realizzate con materiali naturali, traspiranti e basso emissivi.

6. TINTEGGIATURA.

- TINTEGGIATURA INTERNA.

Tinteggiatura interna con idropittura lavabile, solubile in acqua e in tinta bianca, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti. Preparazione del supporto mediante spazzolatura per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. In corrispondenza dei mobili delle cucine verrà posata una tinta bianca lavabile.

Nella fase progettuale è prevista una finitura interna realizzata con materiali naturali, traspiranti e basso emissivi, i quali nella fase di esecuzione verrà proposta al committente, affinché l'esecuzione dell' opera risulti eseguita a regola d'arte. (vedere descrizione dei paragrafi n. 4 – n. 5)

- TINTEGGIATURA FACCIATA ESTERNA.

Sulle pareti esterne verrà applicata una tinteggiatura al quarzo per esterni colore a scelta della D.L

Nella fase progettuale è prevista una finitura interna realizzata con materiali naturali, traspiranti e basso emissivi, i quali nella fase di esecuzione verrà proposta al committente, affinché l'esecuzione dell' opera risulti eseguita a regola d'arte. (vedere descrizione dei paragrafi n. 4 – n. 5)

7.. ISOLAMENTI

Tutte le strutture, saranno perfettamente coibentate termo-acusticamente, per il soddisfacimento delle caratteristiche tecniche necessarie al raggiungimento della Certificazione energetica di Classe “A”.

I ponti termici strutturali saranno isolati con soluzioni perfettamente compatibili con la parete di tamponamento, attraverso l'utilizzo di tavelle in canapa e calce che assicureranno anche un'uniformità di facciata a vantaggio dell'ottima resa degli intonaci e prestazione nel tempo. Sui solai di piano verranno realizzati isolamenti termo-acustici con sistemi naturali e sostenibili caratterizzati da un'ottima risposta in termini di isolamento invernale ed anche estivo, ad alta inerzia termica.

Altre tipologie principali di isolamenti utilizzati:

- **Materassino per l'isolamento acustico**, tipo Isover Fonas 2.8 o similare, sui soffondi degli appartamenti, per la protezione dai rumori da calpestio.

- **SUGHERO TOSTATO**: Il pannello isolante in sughero tostato è 100% naturale, realizzato senza uso di materia prima derivata dal petrolio, riciclabile e riutilizzabile a fine vita. Viene denominato “tostato” in quanto è il risultato di un processo termico che lo trasforma in colore bruno al termine della produzione. Il pannello offre un eccellente comfort abitativo 12 mesi all'anno, proteggendo sia dal caldo, che dal freddo. Infatti, rispetto agli isolanti sintetici e alle lane minerali, il sughero garantisce un isolamento maggiore anche in estate, con elevati valori di sfasamento e mitigazione dell'onda termica. E' l'unico certificato per la bioedilizia, ciò significa che l'intero ciclo di vita del sughero è stato analizzato, valutandone positivamente l'impatto sull'ambiente, l'impronta energetica, la provenienza del materiale da fonte rinnovabile e riciclata e il riuso o la sua riciclabilità a fine vita.

- **LANA DI PECORA**: Il pannello isolante composto da fibre naturali a base di lana di pecora e fibre vegetali come la canapa è un coibente ad alta efficienza, ideale nella protezione termica ed acustica degli edifici. La materia prima impiegata è quasi integralmente la lana, un materiale ecologico, derivante dalla tosatura del vello delle pecore destinate alla produzione di latte o carne (e non della lana da filati), non utilizzabile quindi per fini tessili, che costituisce di fatto un rifiuto. Il riuso di questa risorsa riduce l'impatto sull'ambiente. Il pannello in lana e' in grado di assorbire fino al 30% di umidità senza perdere potere di coibentazione. Sviluppa anche un'azione di anticondensa e può essere usata come sistema passivo di protezione e può aiutare naturalmente i sistemi attivi di trattamento dell'aria all'interno delle nostre abitazioni.

- **BIOMATTONE**: Biomattone di canapa e calce, è un biocomposito 100% naturale che riesce a risolvere sia l'isolamento termico che l'isolamento acustico e regolare il tasso di umidità interna (traspirante ed igroscopico si lascia oltrepassare dall'aria catturandone il vapore acqueo in eccesso). Un unico materiale capace di dare risposta a diverse problematiche tecniche. Da uno studio condotto da ENEA e il Politecnico di Milano per la riqualificazione energetica e costruzione nZEB degli edifici, si è evidenziato che l'utilizzo del Biomattone permette di risparmiare il 50% del fabbisogno di energia nei periodi estivi

I solai di copertura verranno opportunamente coibentati, impermeabilizzati e rivestiti come da progetto L.10/91.

8. PAVIMENTI AREE ESTERNE PEDONALI E CARRABILI.

Il sottofondo dei percorsi pedonali esterni verrà realizzato:

- il massetto in cls per la formazione delle pendenze;
- una doppia membrana bituminosa elastoplastomerica impermeabilizzante da mm 4, risvoltata di almeno 30 cm in corrispondenza dei muretti, soglie e zoccolini;
- massetto in sabbia e cemento di sottofondo per la posa della pavimentazione carrabile e/o pedonale.

I percorsi pedonali esterni saranno realizzati in piastrelle tipo Marazzi Treverkway o Appeal o simile a seconda della scelta interna (o simile in termini di rapporto qualità/prezzo) incollate su idoneo sottofondo in cemento tirato a frattazzo fino.

Le pavimentazioni saranno del tipo antigelivo e antisdrucchiole con posa dritta.

Tutte le pavimentazioni pedonali esterne saranno antiscivolo e certificate non meno della caratteristica R10.

La pavimentazione esterna carrabile, essendo una superficie permeabile di progetto, sarà pavimentata con masselli autobloccanti permeabili al 100% di colore grigio Luserna.

Le zone pavimentate carrabili da quelle a verde saranno divise da cigli in cemento.

9.SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.

9.1 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGI.

Sui sottofondi degli alloggi verrà posto in opera:

- un materassino fonoassorbente tipo ISOVER FONAS 2.8 (o simile in termini di rapporto qualità/prezzo) contro i rumori da calpestio;
- massetto in cemento cellulare autolivellante tipo Isocal dosaggio 300 o simile fino a copertura delle tubazioni degli impianti;
- massetto cemento autolivellante lisciato per la posa dei pavimenti.

Il cliente potrà scegliere tra le seguenti tipologie di pavimenti e rivestimenti:

- Galaxi/Recover. Pavimento con piastrelle 60x120cm rettificata sp 9 mm colore grigio o simile

I battiscopa saranno in legno laccato bianco a seconda della finitura a pavimento scelta dalla campionatura

Altezza massima di rivestimento: 240 cm.

Sono esclusi i rivestimenti delle cucine, eventuali greche e decori nonché l'eventuale posa in opera in diagonale.

Sono esclusi profili in ottone o acciaio per la separazione delle varie tipologie di pavimenti.

Tutti i pavimenti e rivestimenti saranno posati a colla su idoneo sottofondo.

Elementi angolari in alluminio verranno predisposti in funzione degli spigoli vivi presenti all'interno dei bagni tenendo conto anche di eventuali cavedi.




In alternativa al legno si potrà selezionare il pavimento con piastrelle 60x120 rettificate, sp. 9 mm, colore grigio (Silver Grain/Up Stone) o simile.

Per i rivestimenti dei bagni si utilizzeranno le piastrelle 60x120 rettificate, sp. 9 mm, colore grigio (Silver Grain/Up Stone) o simile



FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120
WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x60x6

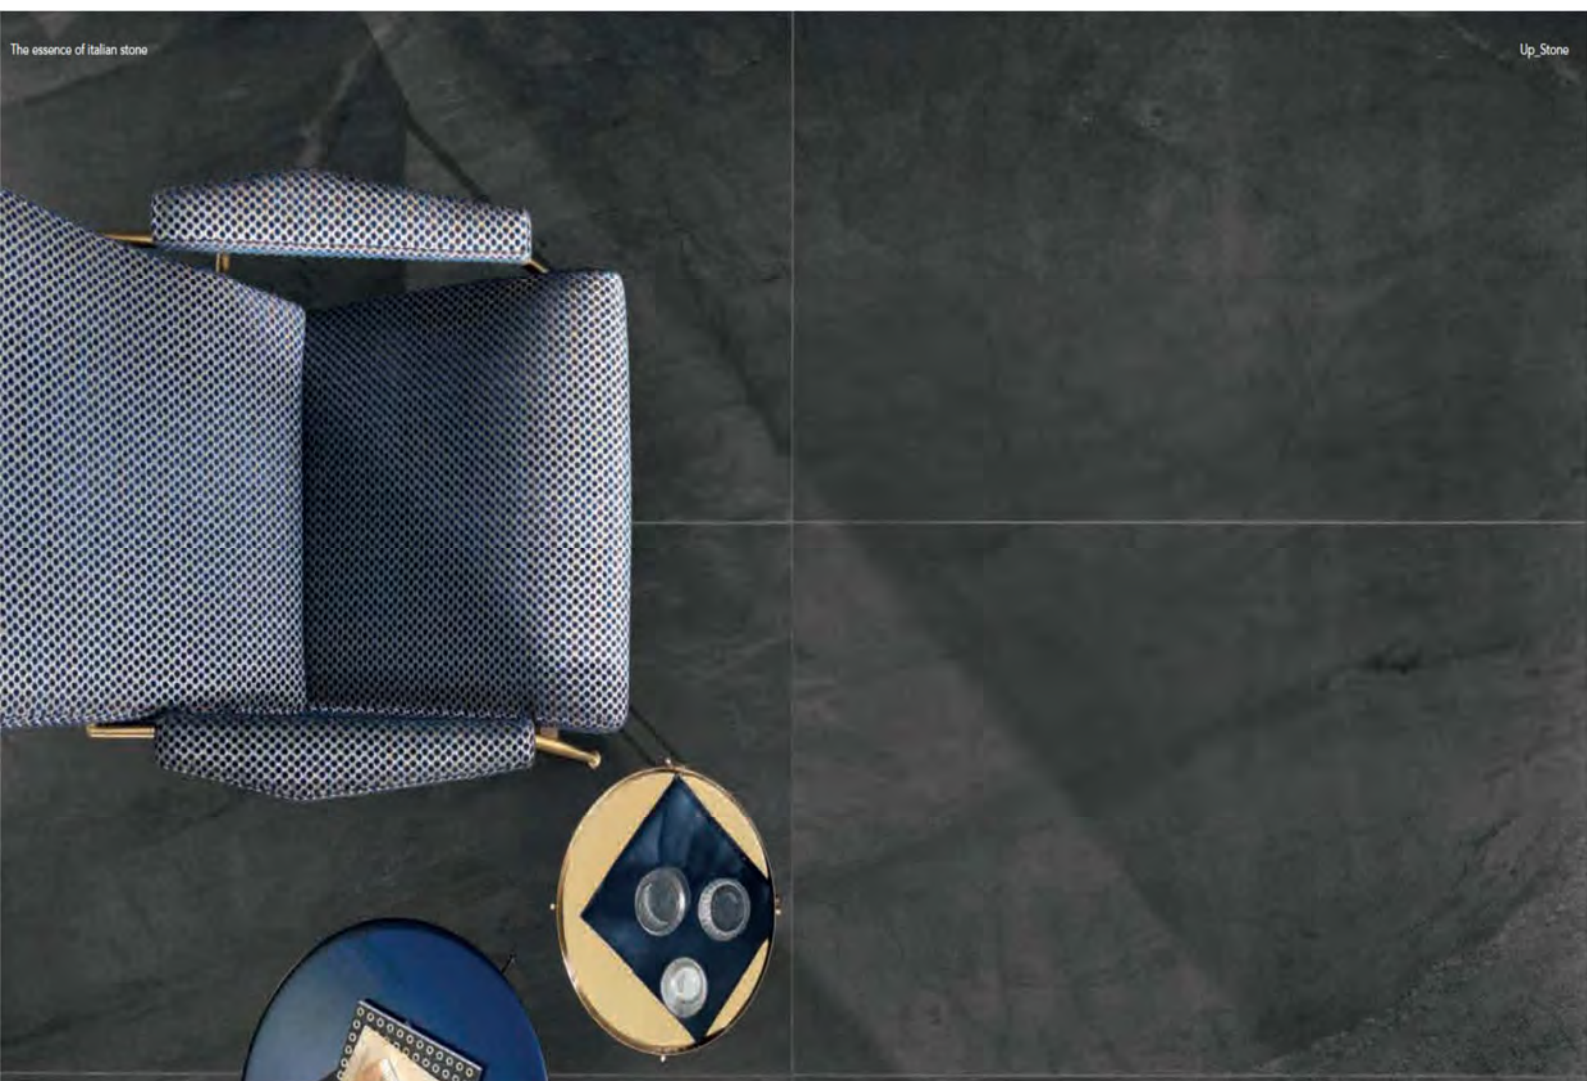

10.CANNE DI SCARICO, DI ESALAZIONE E DI VENTILAZIONE.

Le canalizzazioni verticali e orizzontali interne dei servizi igienici saranno in P.V.C. tipo pesante, serie UNI 302, con giunti a tenuta con anello in gomma o in polietilene termosaldati tipo Geberit o similare in termini di rapporto qualità/prezzo (diametro minimo mm. 100); le colonne saranno esalate in copertura con tubazioni in P.V.C. di diametro mm. 80/100, provviste di “torrino” con caratteristiche conformi al manto di copertura. Le canalizzazioni per ventilazione delle cucine saranno in tubazioni di p.v.c. diametro mm. 80/100, complete di torrino con caratteristiche conformi al manto di copertura. Alle due estremità interno-esterno saranno applicate griglie in PVC bianche con indicata superficie utile di aerazione e dotate di rete anti insetto (griglie rispondenti alle norme relative al consumo energetico).

11.IMPERMEABILIZZAZIONI.

Sullo spiccato delle murature come barriera contro la risalita dell'umidità verrà eseguita la posa in opera di una guaina tagliamuro dell'apposita larghezza. Nei balconi verrà posto in opera un doppio strato di protezione formato da:- - guaina bituminosa saldata a fiamma su massetto, guaina adesiva impermeabilizzante.


12.LATTONERIE.



Le lattonerie quali grondaie, converse, scossaline e griglie forate, pluviali ecc. con lavorazione a sagoma semplice, saranno complete di tutti gli accessori e la ferramenta di fissaggio e sostegno, in acciaio preverniciato con colori a. scelta della DL.

13. SANITARI, RUBINETTERIE, TERMOARREDO.

13.1 SANITARI.

Nei bagni saranno montati sanitari Cielo Ceramica - “Smart System Bath” serie “Jo” per quanto riguarda i vasi sospesi di bidet e wc mentre il lavabo sarà della serie “CubiKa” o similare.

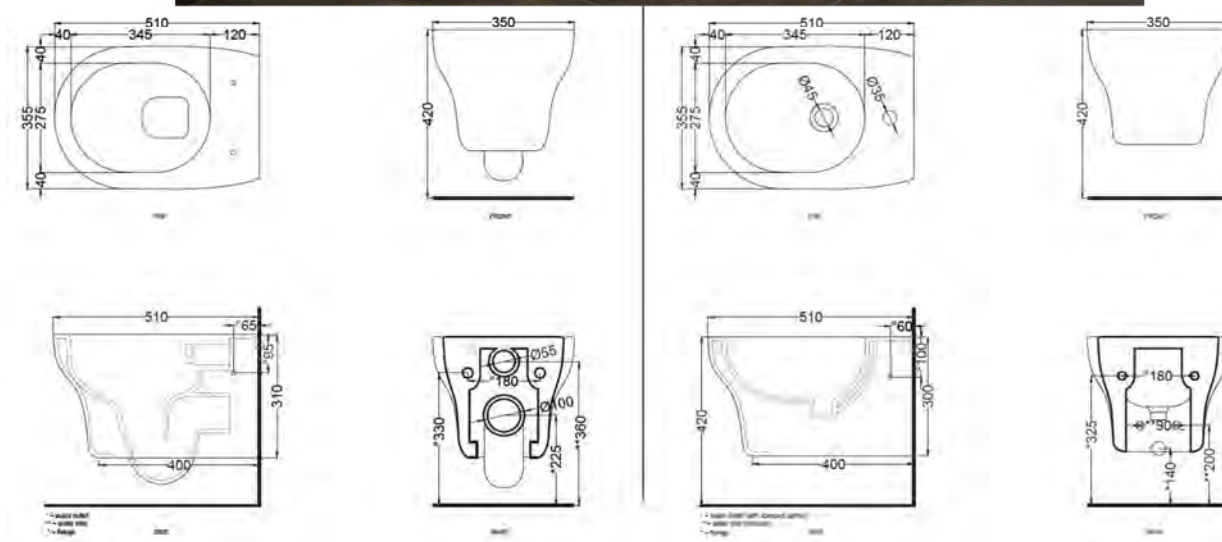


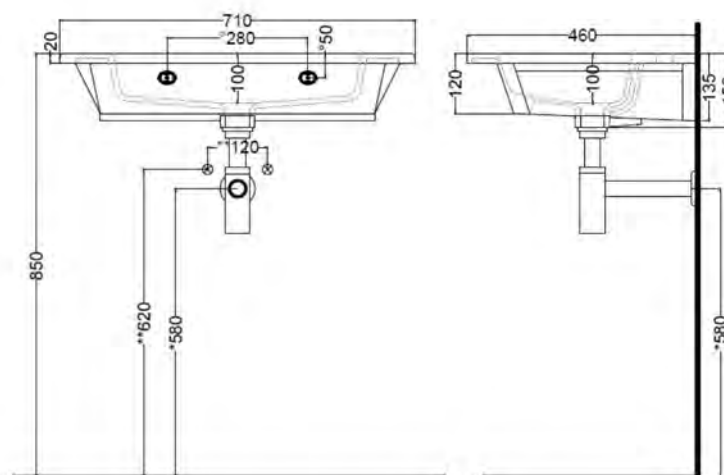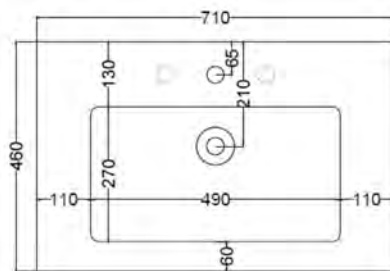


13.2 RUBINETTERIE.

Nei bagni saranno montate rubinetterie Cristina Design Lab o similare.


Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica senza scarico

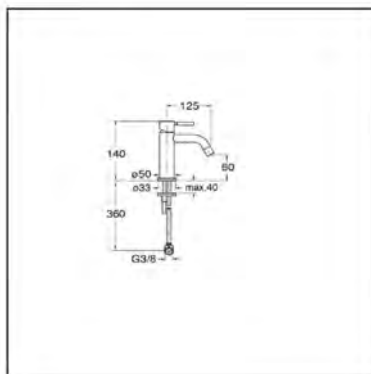


Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica senza scarico

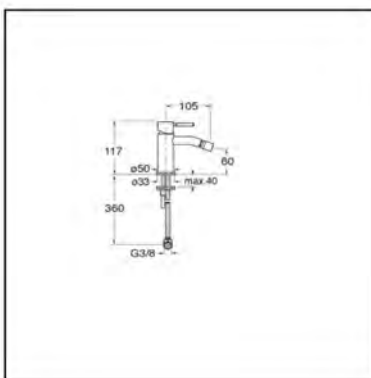

Set esterno doccia a parete, piastra in ABS stondata, con miscelazione termostatica. Deviatore a 2 uscite con arresto. Da completarsi con parte incasso CRICS800

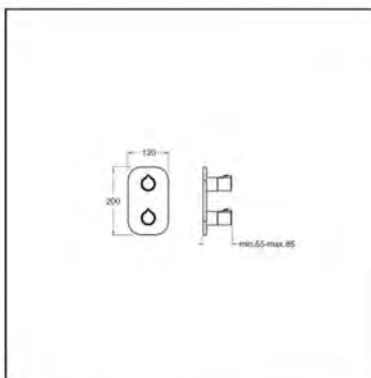

Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso

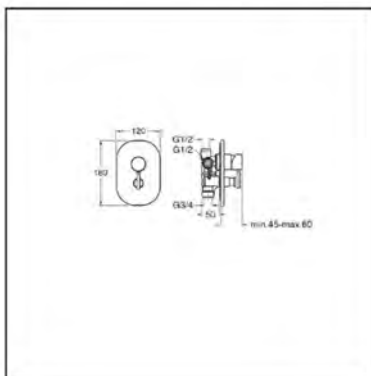

13.3 TERMOARREDO.

Nei bagni saranno installati termoarredi di colore bianco ARES elettrico o similare.



14. OPERE IN MARMO E PIETRA NATURALE.

Verrà utilizzata la pietra serena o una pietra naturale a scelta della Direzione Lavori per le seguenti finiture:

- soglie dei serramenti esterni;
- soglie portoncini di ingresso;
- davanzali sopra le porzioni di parapetto in muratura di tutti i balconi/terrazzi e su tutti i muri delle aree private e condominiali al piano terra e piano copertura;
- copertine muri esterni condominiali e privati.
- cordoli in cls delimitazione aree pavimentate da aree trattate a verde condominiale.

Tutte le soglie dei serramenti saranno separate dalle pavimentazioni interne, o dalla soglia interna, da adeguato isolamento fungente da taglio termico.

15. OPERE IN FERRO.

Le porte del tipo "Resistente al fuoco", relative ai collegamenti fra garage e alloggi abitativi, saranno REI90.

Le ringhiere delle scale e i parapetti degli sbalzi interni agli alloggi saranno realizzate in profilati verticali di ferro con un'altezza minima imposta dalla normativa vigente (cm 100), su disegno studiato e fornito dalla D.L..

Verrà fornito e posto in opera n. 1 cancello pedonale con apertura manuale e n. 1 cancello carrabile automatizzato con comando a distanza. La dimensione minima netta di apertura del cancello carrabile sarà di metri 2,50-3,00. I cancelli saranno costituiti da una lamiera continua di semplice disegno di colore bianco.

Tutte le opere in ferro inerenti il fabbricato saranno verniciate mediante apporto di polvere termoindurente poliestere, comunemente chiamata "verniciatura a fuoco", colore bianco.

Le cassette postali del tipo "da incasso" (n. 1 per ogni unità immobiliare).

16. INFISSI E SERRAMENTI.

16.1 PORTONCINI BLINDATI D'INGRESSO AGLI ALLOGGI.

Saranno a battente blindato con le seguenti caratteristiche:


- controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio,
- telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita colore nero goffrato di sp.20/10,
- anta monolamiera pressopiegata d'acciaio zincato 10/10 con 2 omega di rinforzo verticali e 2 omega orizzontali,
- serratura a mandata 668X a cilindro europeo,
- defender antishock SC 100 forma tonda,
- cilindro R6 Plus (confezione 5 chiavi più 1 da cantiere),
- piastra antitrapano 30/10 a protezione della serratura,
- lama parafreddo,

- 5 rostri fissi in acciaio,
- doppio deviatore inferiore,
- limitatore di apertura,
- tappi neri copriforo in nylon,
- doppio deviatore superiore,
- 2 cerniere regolabili in altezza, larghezza e profondità,
- spioncino quadrangolare,
- accessori serie tonda linea alluminio bronzato,
- rivestimento interno liscio predisposto (sp 7 mm),
- rivestimento esterno liscio predisposto (sp. 7 mm),
- guarnizione anta battente in EPDM su base adesiva.,
- guarnizione a pressione su telaio lato interno porta in PVC coestruso,
- braghettoni reggipannello interno ed esterno in lamiera nero goffrato,
- certificazione in classe 3 a norma UNI EN 1627,
- certificazione termica 2,6 W/m²K Le maniglie a scelta della D.L. Certificazione per abbattimento acustico 44 db e trasmittanza termica imposta dai limiti normativi di zona.

Il lato interno sarà rivestito con pannello simile alle porte interne, lato esterno rivestito con pannello a scelta della DL.

16.2 PORTE INTERNE.

Porta battente da interni in laminato tipo Bertolotto mod. Sidney o similari, colore bianco liscio, dimensioni cm 80x210 – cm 70x210 (bagno e locali di servizio se necessario).

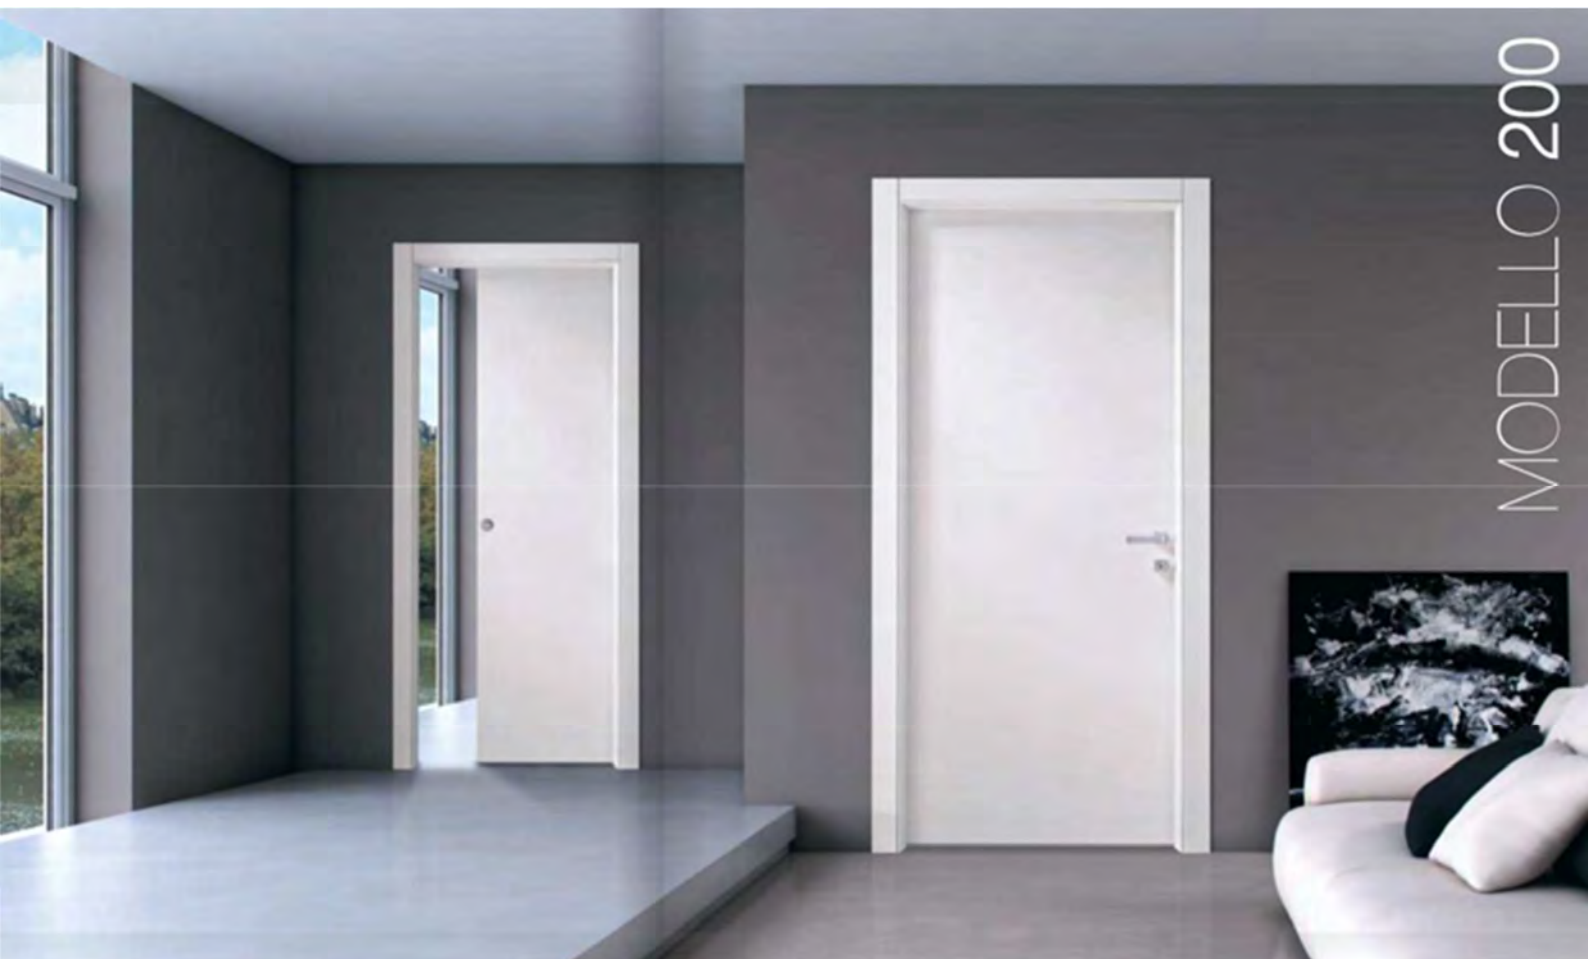

16.1 INFISSI ESTERNI.

Finestre e Porte finestre degli appartamenti in PVC bianco e caratteristiche adeguate al progetto energetico redatto. I serramenti saranno tutti certificati per il raggiungimento della classe energetica di progetto raggiungendo una trasmittanza termica comunque non inferiore ai limiti normativi di zona e un abbattimento acustico fino a 46 db. In funzione dell'ampiezza del serramento le portefinestre potranno avere una, due o tre ante.



Gli infissi esterni avranno le seguenti caratteristiche:

- finestre composte da vetro stratificato secondo le indicazioni ex L.10/91,
- estetica a tutto vetro, ferramenta integrata nell'anta, assenza di nottolini e cerniere sporgenti,
- classe di resistenza fino a RC2N, RC3,
- zanzariera,
- VETRO PORTA FINESTRA: vetro camera 33.1be-16 argon-33.1 4s,
- VETRO FINESTRA: vetro camera 33.1be-16 argon-33.1 4s,
- trasmittanza termica totale $U_w = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$,

- isolamento acustico fino a 46 dB,
- le finestre degli ambienti bagno avranno vetro satinato,
- le maniglie di finestre e portefinestre in alluminio naturale, cerniere nascoste, ferramenta integrata.

17. PERGOLATI.

Struttura in alluminio con montanti e traversi 120x120 laccato a polveri epossipoliestere, colore bianco in tinta opaca.

Bulloneria di assemblaggio in acciaio inox.

18. SOPPALCHI.

I soppalchi saranno costituiti da una struttura portante in legno lamellare, sovrastante tavolato ligneo, materassino acustico e sovrastante tavolato incrociato rispetto al sottostante.

19. SISTEMI DI OSCURAMENTO.

L'oscuramento degli ambienti sarà realizzato con tendaggi oscuranti la cui fornitura e posa in opera sarà a cura della parte Acquirente (controtelaio predisposto per alloggiamento tenda oscurante).

20. IMPIANTI.

Il complesso in esame è costituito da venti unità immobiliari indipendenti, di diversa tipologia superficie commerciale.

Ogni unità immobiliare è alimentata da una propria fornitura di energia elettrica e dotata di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura.

L'impianto di climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria realizzato con pompe di calore, è indipendente per ogni unità immobiliare.

Tutti gli impianti installati sono caratterizzati da soluzioni tecnologiche d'avanguardia, finalizzate a garantire confort e funzionalità, uniti al rispetto per l'ambiente e al massimo contenimento dei consumi.

L'utilizzo combinato di fonti di energia pulita e rinnovabile (luce del sole e aria), attraverso i migliori sistemi tecnologici disponibili, consente di ridurre in maniera consistente i costi per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo.

Non sono previste caldaie, né teleriscaldamento; non saranno installati gruppi frigoriferi o condizionatori: caldo d'inverno e fresco d'estate entreranno negli alloggi soltanto grazie al contributo del sole e dell'aria.

Inoltre, grazie al sovradimensionamento dell'impianto fotovoltaico potrà essere possibile, con l'utilizzo di batterie di accumulo, immagazzinare l'energia elettrica prodotta dall'impianto

fotovoltaico, per destinarla al consumo sia degli impianti dedicati alla climatizzazione, sia al fabbisogno delle altre utenze elettriche (illuminazione, elettrodomestici, ecc.) anche nelle ore serali.

Le soluzioni impiantistiche ed edilizie adottate consentono il raggiungimento della classe energetica A+, calcolata secondo quanto previsto dalla normativa regionale sul contenimento dei consumi energetici, sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, e sulla certificazione energetica degli edifici per la Regione Emilia-Romagna.

Ogni unità immobiliare è disponibile in tre differenti configurazioni di optional: BASIC, PREMIUM e PLUS, anche in relazione alla dotazione impiantistica prevista.

20.1 IMPIANTI TERMOIDRAULICI.

Ogni unità immobiliare sarà dotata di impianto autonomo di riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria, con utilizzo di pompa di calore elettrica inverter e impianto solare fotovoltaico.

Il raffrescamento estivo utilizza il pavimento radiante con temperatura dell'acqua non superiore a 16 °C per il controllo del calore sensibile evitando fenomeni di condensa superficiale o nel massetto.

Le tubazioni di distribuzione acqua calda, acqua refrigerata, acqua calda sanitaria ed acqua fredda sanitaria saranno in multistrato adeguatamente isolate nel rispetto degli spessori minimi di legge.

Il riscaldamento degli ambienti prevede l'utilizzo di pannelli radianti a pavimento, dimensionando l'impianto in modo da avere temperature superficiali non superiori a 29 °C e limitando i moti dell'aria convettivi.

La distribuzione dell'impianto radiante utilizzerà dei collettori complanari isolati.

L'acqua fredda delle unità immobiliari sarà derivata dalla rete cittadina con singolo contatore d'utenza.

L'acqua calda sanitaria sarà prodotta dalla pompa di calore aria/acqua con bollitore di accumulo integrato da resistenza elettrica.

Le reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda sanitaria saranno realizzate in tubo sanitario preisolato con utilizzo di collettori complanari con valvole di intercettazione.

Le apparecchiature sanitarie previste comprendono all'interno dei bagni e delle cucine:

- Lavabo in ceramica completo di miscelatore monocomando con saltarello e piletta, attacchi flessibili cromati, sifone e scarico;
- vaso sospeso in ceramica con scarico a parete, cassetta di scarico da incasso a doppio pulsante tipo Geberit;
- bidet sospeso in ceramica con scarico a parete, completo di miscelatore monocomando con saltarello e piletta, attacchi flessibili cromati, sifone e scarico;
- Piatto doccia in porcellana vetrificata, set asta doccia con supporto scorrevole, miscelatore monocomando, doccia con flessibile

- attacchi lavello cucina acqua calda, fredda e scarico
- attacco e scarico lavastoviglie e lavatrice.

Tutte le reti di scarico interne al fabbricato saranno in polipropilene (PP) insonorizzate con giunti a bicchiere e guarnizione, tipo VALSIR PP3 o similare, installate secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori e dotate di tutti i pezzi speciali, ispezioni, ventilazioni, braghe, giunti di dilatazione.

20.1.1 Impianto di raffrescamento estivo

L'unità immobiliare prevede il raffrescamento a pavimento e la deumidificazione estiva con utilizzo di deumidificatore con circuito frigorifero incorporato e mandata canalizzata ai locali con bocchette di immissione a parete e griglia generale di ripresa. Il raffrescamento estivo prevede la realizzazione della predisposizione delle tubazioni preisolate e lo scarico della condensa di due ventilconvettori a parete con scatole da incasso dotate di sifone. L'impianto di raffrescamento utilizzerà la stessa pompa di calore utilizzata per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria.

20.1.2 Impianto di ventilazione meccanica controllata/deumidificazione

Le unità immobiliari saranno dotate di impianto di ventilazione meccanica controllata per garantire la salubrità degli ambienti attraverso un continuo ricambio d'aria.

L'appartamento sarà dotato di un impianto di ventilazione meccanica controllata con recuperatore a flussi incrociati abbinato ad un deumidificatore ambiente a ciclo termodinamico, per il controllo del calore latente. L'aria trattata e quella in espulsione saranno distribuite e/o prelevate dai locali con bocchette a parete collegate con tubazioni flessibili installate nei controsoffitti.

20.1.3 Sistema di regolazione impianti riscaldamento e raffrescamento

L'appartamento sarà dotato di sistema di regolazione impianto riscaldamento, raffrescamento e ventilazione con centralina di controllo della pompa di calore, sonde ambiente temperatura/umidità, testine elettrotermiche circuiti radianti, controllo del deumidificatore e compensazione climatica della temperatura di mandata acqua agli impianti, centralina con smart-touch con possibilità di gestione impianto da remoto.

20.1.4 Aspirazione centralizzata

L'appartamento sarà dotato di predisposizione impianto di aspirapolvere centralizzato con tubazione in polipropilene comprensivo di prese a parete e circuito elettrico di controllo.

20.1.5 Irrigazione giardino

L'appartamento sarà dotato di impianto di irrigazione automatico con centralina automatica di irrigazione ed elettrovalvole di zona, che sarà dimensionato sulla base del verde previsto.

20.2 IMPIANTO ELETTRICO

Ogni utente stipulerà un contratto di fornitura individuale con l'ente erogatore del servizio. L'impianto elettrico di ogni unità immobiliare è dimensionato per una fornitura elettrica in bassa tensione, monofase (230V), di potenza massima pari a 6 kW.

A valle del contatore elettrico del distributore saranno installati i quadri elettrici dell'appartamento, dai quali saranno derivati tutti i circuiti dell'impianto (linee luce, prese, impianto di climatizzazione, ecc.) e l'impianto fotovoltaico dell'unità immobiliare.

L'appartamento sarà fornito con apparecchi di illuminazione da incasso, a plafone e a sospensione dotati di lampade LED, coordinati con l'arredamento dei vari locali.

Ogni appartamento sarà dotato dell'impianto di terra coordinato con gli interruttori di protezione installati sui quadri elettrici per garantire la protezione contro la folgorazione.

Completano la dotazione dell'impiantistica elettrica di ogni unità immobiliare la predisposizione e/o l'installazione dei seguenti impianti, in funzione della tipologia di configurazione dell'appartamento richiesta :

- predisposizione batterie di accumulo energia elettrica da impianto fotovoltaico;
- predisposizione colonnina di ricarica veicoli elettrici;
- motorizzazione cancello carrabile;
- impianto di chiamata esterna e apriporta (citofonico o videocitofonico);
- impianto TV e telecomunicazioni;
- impianto telefonico e di trasmissione dati;
- impianto anti intrusione;
- impianto di videosorveglianza;
- predisposizione domotica.

L'impianto elettrico dell'appartamento sarà conforme alle norme CEI e di Legge in vigore alla data della sua realizzazione.

20.2.1 Quadri elettrici

Immediatamente a valle del contatore di energia elettrica del distributore, sarà installato il quadro elettrico di ricezione (QExx), ubicato nella medesima nicchia del contatore, esterna all'appartamento.

Dal quadro suddetto sarà derivata la linea principale di alimentazione del quadro generale (QGxx) dell'unità immobiliare, installato all'interno del fabbricato, dal quale si deriveranno tutti i circuiti elettrici dell'unità immobiliare stessa.

Tutti i quadri elettrici saranno dotati di interruttori magnetotermici e differenziali, per la protezione delle linee contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti) e per la protezione contro la folgorazione.

20.2.2 Distribuzione elettrica

La distribuzione elettrica dell'unità immobiliare sarà realizzata:

- All'interno dell'unità immobiliare = mediante conduttori in rame ad isolamento semplice tipo FS17 posati entro tubazioni flessibili in PVC corrugato annegato nella muratura;
- All'esterno (dal vano contatore all'appartamento) e per l'area verde = mediante conduttori in rame a doppio isolamento tipo FG16(O)R16 posati entro tubazioni flessibili in PVC interrate.

20.2.3 Dotazione impianto elettrico unità immobiliare

La dotazione elettrica di ogni unità immobiliare comprenderà oltre ai quadri elettrici di distribuzione, le linee ed i circuiti elettrici, e l'impianto fotovoltaico la seguente dotazione elettrica:

- prese di corrente di standard universale UNEL e/o bipasso Italiano 2P+T 0/16A;
- organi di comando accensione luci (interruttori, deviatori, pulsanti ecc.);
- apparecchi di illuminazione dotati da incasso (faretti), a plafone e a sospensione dotati di lampade LED, coordinati con l'arredamento dei vari ambienti.

La scelta della tipologia di placche della serie civile dei terminali elettrici (prese e organi di comando luci) e degli apparecchi di illuminazione da installare, sarà effettuata dall'acquirente in fase di acquisto, attraverso la campionatura di possibili soluzioni che il costruttore metterà a disposizione, in funzione della configurazione scelta per l'unità immobiliare.

Le unità immobiliari saranno dotate di cancello carrabile completo di motorizzazione comprendente: la centralina elettronica programmabile, il ricevitore radio con antenna, fotocellule a infrarosso, selettore per impulsi a chiave, lampeggiatore di movimento e due radiocomandi.

Per le unità immobiliari è previsto l'impianto elettrico di alimentazione del sistema di irrigazione automatico del giardino.

20.2.4 Impianto fotovoltaico, predisposizione batterie di accumulo energia elettrica e colonnina di ricarica veicoli elettrici

Ogni unità immobiliare sarà dotata di un proprio impianto fotovoltaico (FV) costituito da moduli fotovoltaici ed inverter, collegato all'impianto elettrico dell'appartamento in modo da consentire l'autoconsumo istantaneo dell'energia elettrica prodotta.

L'impianto fotovoltaico installato per ogni unità immobiliare avrà le seguenti potenze elettriche in relazione alla loro tipologia di dotazione dell'appartamento:

- impianto FV di potenza pari a 6kWp.

Gli appartamenti saranno dotati della sola predisposizione per le batterie di accumulo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e della sola predisposizione per una colonnina di ricarica dei veicoli elettrici.

20.2.5 Impianto di chiamata esterna e apriporta (citofonico o videocitofonico)

Le unità immobiliari sono tutte dotate di un sistema di chiamata esterna, con apriporta e apricancello pedonale e/o carrabile (ove prevista la motorizzazione).

L'impianto di chiamata esterna e apriporta installato in ogni unità immobiliare avrà le seguenti caratteristiche in relazione alla tipologia di dotazione dell'appartamento:

- n. 1 targa videocitofonica esterna di chiamata, installata in prossimità del cancello pedonale sulla recinzione esterna, costituita da cassetta con piastra metallica, contenente telecamera con ottica di ripresa, organi di illuminazione e pulsante di chiamata. La targa sarà collegata alla elettroserratura del cancello pedonale per consentirne l'apertura dall'interno dell'appartamento.
- n. 1 videocitofono di risposta interno all'appartamento, costituito da schermo, gruppo fonico, suoneria di chiamata e pulsante apri cancello pedonale e apri cancello carrabile (cancello con motorizzazione solo predisposta per questo allestimento).

20.2.6 Impianto TV e telecomunicazioni

Ciascuna Unità immobiliare è dotata di un impianto d'antenna e parabola satellitare idonea per la diffusione di segnali televisivi terrestri digitali (disponibili in zona) e i satellitari in chiaro.

L'impianto televisivo sarà distribuito all'interno dell'appartamento mediante tubazioni annegate nella muratura e conduttori coassiali in rame, sino alle prese televisive.

20.2.7 Impianto telefonico e di trasmissione dati

Per ogni appartamento è prevista una tubazione interrata e/o annegata nella muratura, di collegamento tra la recinzione esterna del giardino e l'interno dell'appartamento stesso per il collegamento alla infrastruttura stradale della fibra ottica e/o cavo in rame delle compagnie telefoniche e/o agli internet provider.

Dal punto di ingresso della tubazione suddetta nell'appartamento, saranno derivate (mediante adeguata cassetta incassata a parete) le tubazioni interne all'appartamento stesso sino ai punti prese telefoniche e/o di trasmissione dati

20.2.8 Impianto anti intrusione

Per le unità immobiliari è prevista la realizzazione di un impianto anti intrusione comprensivo di: centralina programmabile con batterie a tampone, combinatore telefonico, n.1 tastiera di inserimento/disinserimento allarme, n. 1 segnalatore ottico acustico esterno (sirena + lampeggiante), n. 7 sensori anti intrusione di tipo volumetrico.

20.2.9 Impianto di videosorveglianza

Gli appartamenti saranno dotati di un impianto di videosorveglianza costituito da un sistema di controllo e registrazione (NVR), a 8 ingressi di segnale/potenza (POE) n. 3 telecamere fisse da

interno tipo IP full HD e n. 2 telecamere fisse da esterno tipo IP full HD. L'impianto di videosorveglianza installato consentirà la visione delle telecamere anche da remoto mediante PC e/o smart phone.

20.2.10 Predisposizione domotica

Per gli appartamenti è prevista la predisposizione per l'inserimento dei dispositivi domotici di comando e controllo dell'impianto elettrico (prese, illuminazione, ecc.) anche da remoto.